



頭部側

尻尾側

輪と胴体をビニール紐で固定

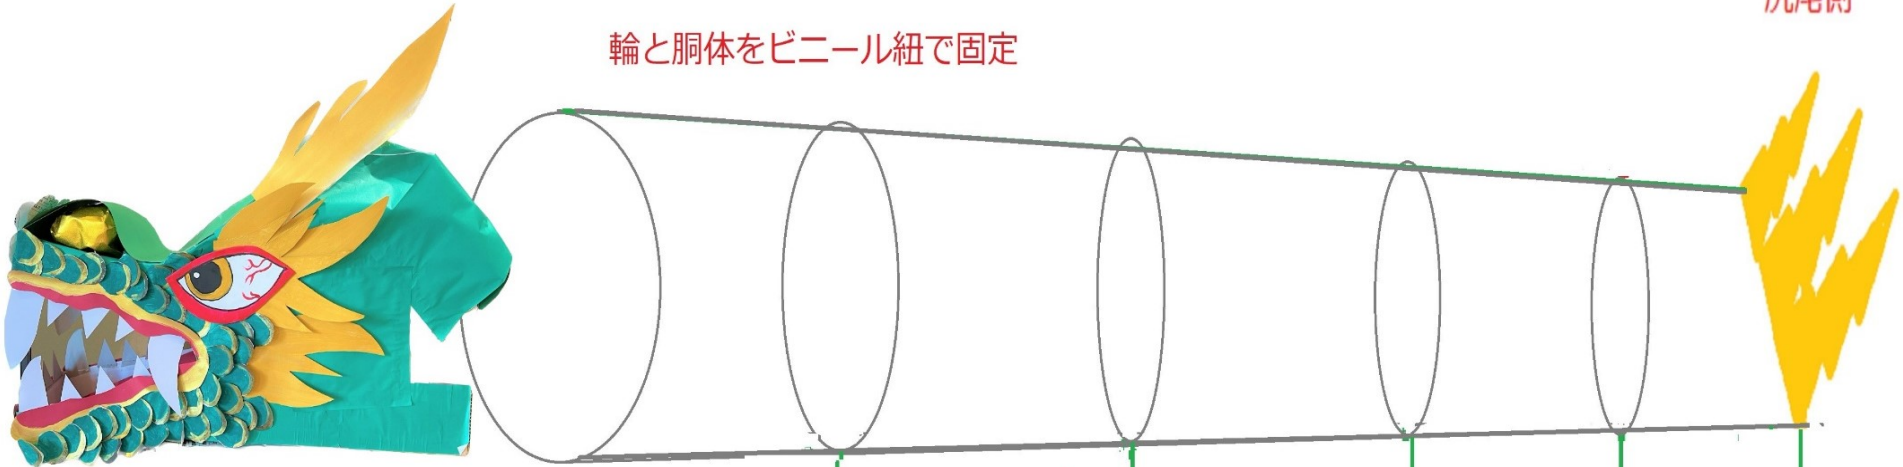

頭部の後ろのほうに
穴あけて支柱を固定
天井まで貫通させる



後頭部にかぶせて固定
穴開けて支柱と固定

縫い目 ↑

支柱を縫い目の
隙間から入れ込む